

MUNICIPIO DE  
**ABASOLO**



### MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



## EXPEDIENTE TECNICO

OBRA No.  
FM-07-19

#### I.- DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

MUNICIPIO: ABASOLO

LOCALIDAD: ABASOLO

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: REHABILITACION

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE ABASOLO

#### II.- TIPO DE OBRA:

NUEVA ( X )

EN PROCESO ( )

AMPLIACION ( )

REHABILITACION ( )

COMPLEMENTARIA ( )

#### III.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

#### IV.- COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION:

\$1,298,535.35

(PESOS)

#### V.- ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS):

FEDERAL	\$	_____
ESTATAL	\$	_____
MUNICIPAL	\$	\$1,298,535.35
BENEFICIARIOS	\$	_____
CREDITO	\$	_____
OTROS	\$	_____
SUMA	\$	\$1,298,535.35

#### VI.- RECURSOS LIBERADOS:

1a MINISTRACION	\$	_____	FECHA	_____
2a MINISTRACION	\$	_____	FECHA	_____
3a MINISTRACION	\$	_____	FECHA	_____
TOTAL	\$	\$1,298,535.35		

#### VII.- NUMERO DE BENEFICIARIOS:

3200

#### VIII.- UNIDAD DE MEDIDA:

M2

#### TOTALES DEL PROYECTO:

720.00

#### IX.- FECHA DE INICIO:

16 DE MARZO

#### FECHA DE TERMINACION:

30 DE ABRIL DEL 2019

#### X.- AVANCE FISICO A ALCANZAR AL 30 DE ABRIL DEL 2019:

100%

#### XI.- NUMERO DE JORNALES A GENERAR EN 2019:

1,295


#### XII.- MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA:

POR CONTRATO

**M A C R O L O C A L I Z A C I O N**  
**CROQUIS DE UBICACION DE LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO**

**NOMBRE DE LA OBRA** CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

NORTE

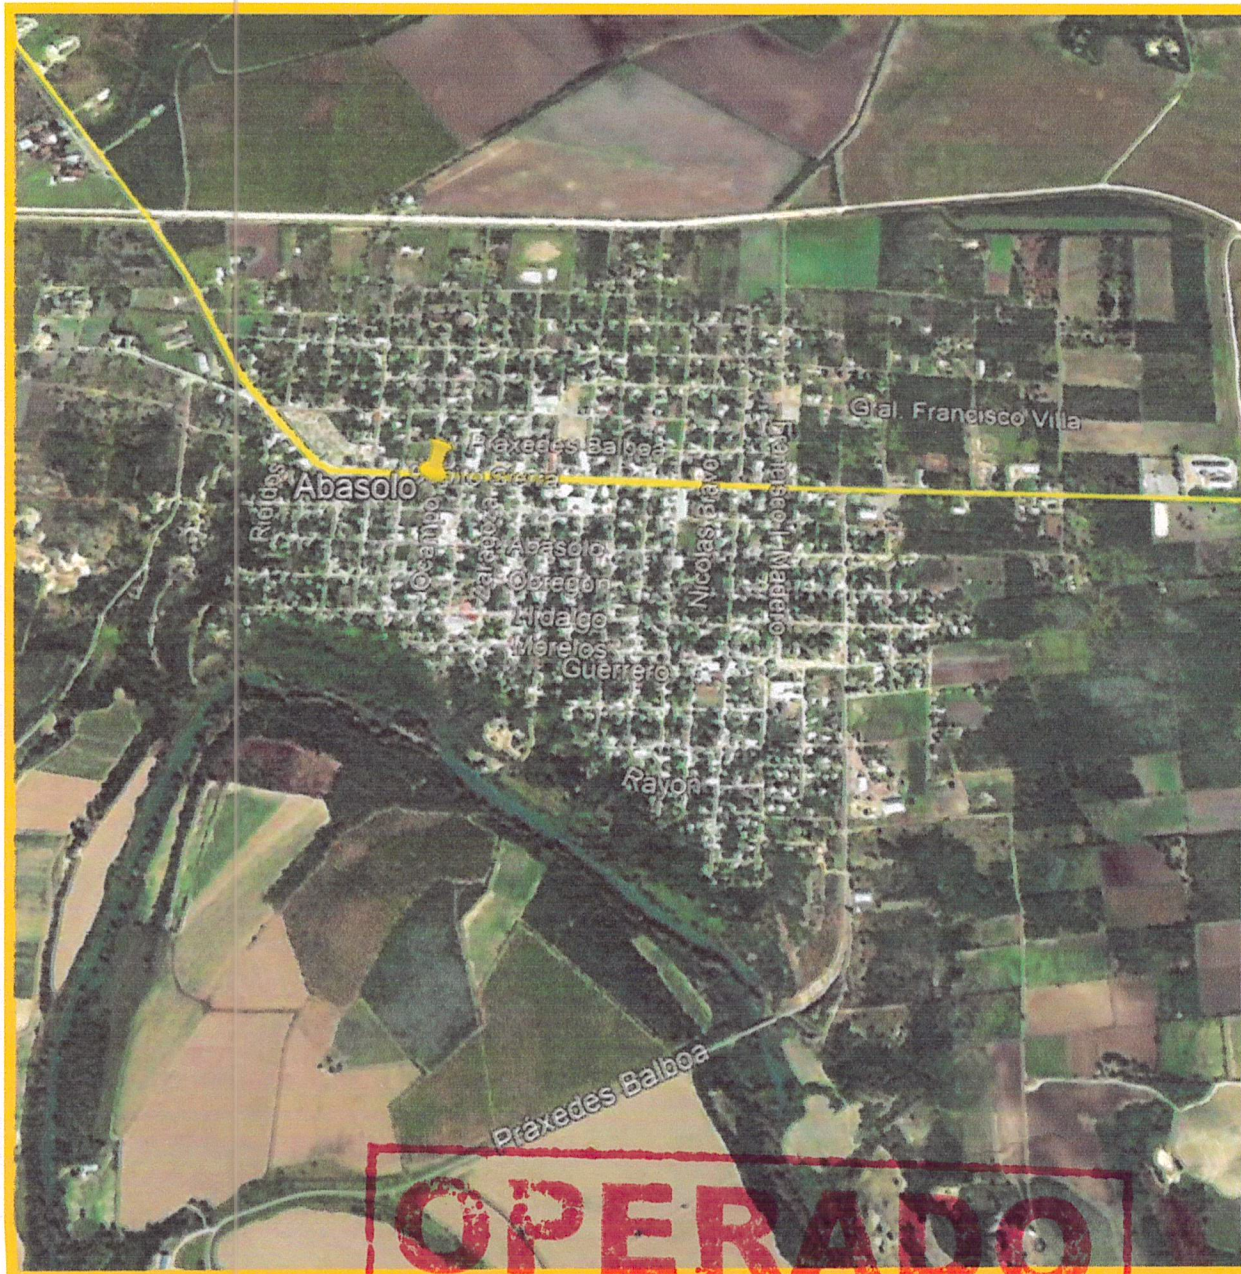

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**


MICROLOCALIZACION  
CROQUIS DE UBICACION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

0

NORTE

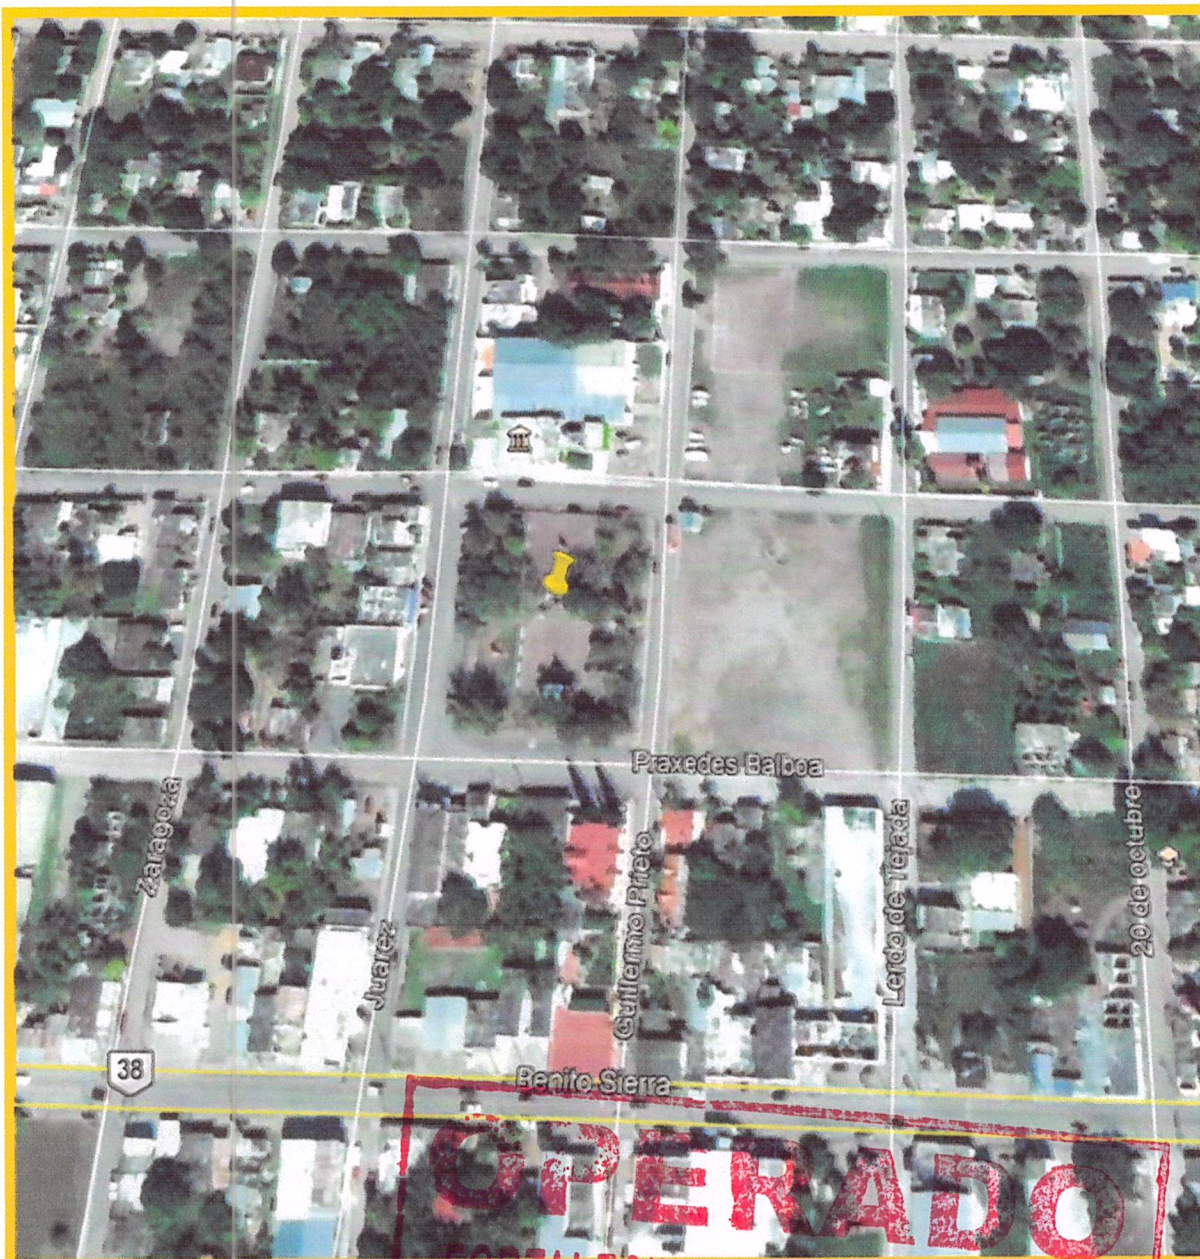

**OPERADO**  
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

**DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL**

**NOMBRE DE LA OBRA**

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.**

**DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO EN LA SECCION V ARTICULO 28 , ESTA OBRA NO REQUIERE DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL POR SU NATURALEZA**



**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ**  
NOMBRE Y FIRMA

**OBRAS PÚBLICAS**  
2018 - 2021  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y  
SERVICIOS PUBLICOS

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

**VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD**

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:  
**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA  
MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**

NOMBRE Y FIRMA

R. AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ABASOLO, TAM.  
ADMN 2018 - 2021

**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**C. MARTIN CASTILLO TORRES**

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



**LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**

NOMBRE Y FIRMA


CONTRALOR  
MUNICIPAL

**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ**

NOMBRE Y FIRMA

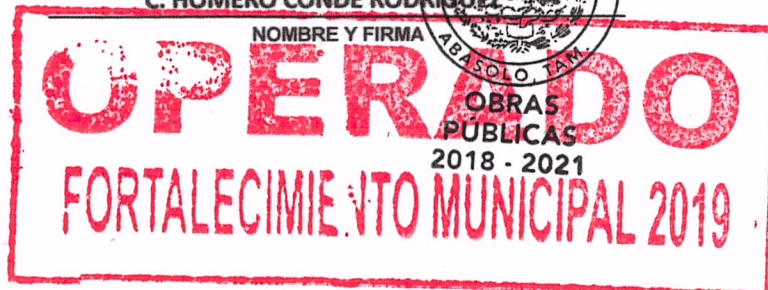

**MUNICIPIO DE ABASOLO  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
ACTA DE CABILDO**

**ACTA DE CABILDO N°011**

EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO 2019 SE CONSTITUYERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL H. AYUNTAMIENTO, PARA CELEBRAR LA UNDECIMA REUNIÓN ORDINARIA QUE SE GUIARA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. **PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.**
2. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
4. **SE SOLICITA AL H. CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRADICIÓN DE LOS EVENTOS MUSICALES QUE REALIZAN CADA AÑO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, LA CASCADA Y LAS DELICIAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA.**
5. **SE SOLICITA AL H. CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL.**
6. **SE SOLICITA AL H. CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE A LA PRESIDENCIA.**
7. **SE SOLICITA AL H. CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 163.0 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 20 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RIO FUERTE ENTRE RIO PILÓN Y CONCHOS EN LA COL. BEATRIZ ANAYA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**
8. **SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS.**
9. **SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO EL PROGRAMA MANOS EMPRENDEDORAS Y DOMINGOS CULTURALES, PARA LLEVARSE A CABO CADA ÚLTIMO DOMINGO DEL MES.**
10. **ASUNTOS GENERALES.**
11. **CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

**1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL**

COMO PUNTO POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL REALIZA EL PASE DE LISTA Y LA DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL DE LA SESIÓN.

<b>MIEMBRO DEL H. CABILDO</b>	<b>CARGO</b>	<b>ASISTENCIA</b>
YESIKA YANET SELVERA GARZA	PRESIDENTA MUNICIPAL	X
ELIAZAR MURILLO CAMPOS	SÍNDICO MUNICIPAL	X
GUILLERMINA SÁNCHEZ GUERRERO	PRIMER REGIDOR	X
JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ CAMACHO	SEGUNDO REGIDOR	X
YULISSA DAMARIS OVIEDO CAMACHO	TERCER REGIDOR	X
RODOLFO MANRÍQUEZ AGUILAR	CUARTO REGIDOR	X
DAMIAN GOVEA MORALES	QUINTO REGIDOR	X
ERÉNDIRA FABIOLA MOLINA GÓMEZ	SEXTO REGIDOR	X

EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EL TOTAL DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE DECLARA QUÓRUM LEGAL Y SE INSTALA LEGALMENTE LA ASAMBLEA, PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN ORDINARIA Y SEAN VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

**2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA Y POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, PONIÉNDOLA A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO SIENDO APROBADO.

**3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**

SE DA LECTURA A EL ACTA DE CABILDO ANTERIOR, SIENDO APROBADO.

SE PROCEDE AL SIGUIENTE PUNTO.

**4.- SE SOLICITA AL H. CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRADICIÓN DE LOS EVENTOS MUSICALES QUE REALIZAN CADA AÑO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, LA CASCADA Y LAS DELICIAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA.**

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

**5.- SE SOLICITA AL H. CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL.**

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

**6.- SE SOLICITA AL H. CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE A LA PRESIDENCIA.**

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

**7.- SE SOLICITA AL H. CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 163.0 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 20 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RIO FUERTE ENTRE RIO PILÓN Y CONCHOS EN LA COL. BEATRIZ ANAYA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

**8.- SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS.**

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

**9.- SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO EL PROGRAMA MANOS EMPRENDEDORAS Y DOMINGOS CULTURALES, PARA LLEVARSE A CABO CADA ÚLTIMO DOMINGO DEL MES.**

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

#### **10.- ASUNTOS GENERALES.**


EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL INFORMA AL CABILDO QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO VA A SUBSIDIAR PARA EL ÁREA DE TURISMO LA CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS EN EL EJIDO LAS DELICIAS, QUEDANDO PENDIENTE LA FECHA DE INICIO DE ESTOS TRABAJOS.


DE IGUAL MANERA NOS INFORMA AL CABILDO PARA QUE LA ACOMPAÑEN A LA ENTREGA DE CALZADO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DEL MUNICIPIO.


CONTINUANDO CON EL USO DE LA PALABRA LE COMUNICA AL CABILDO QUE EXISTE UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA.


**11.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.**


SIENDO LAS 13:50 HORAS DEL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO 2019 SE DA POR CLAUSURADA ESTA SESIÓN ORDINARIA.


  
YESIKA YANET SELVERA GARZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL


  
ELIAZAR MURILLO CAMPOS  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
GUILLERMINA SÁNCHEZ GUERRERO  
PRIMER REGIDOR


  
JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ CAMACHO  
SEGUNDO REGIDOR

  
YULISSA DAMARIS OVIEDO CAMACHO  
TERCER REGIDOR

  
RODOLFO MANRÍQUEZ AGUILAR  
CUARTO REGIDOR

  
DAMIAN GOVEA MORALES  
QUINTO REGIDOR

  
ERÉNDIRA FABIOLA MOLINA GÓMEZ  
SEXTO REGIDOR

  
MARTIN CASTILLO TORRES  
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO




EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ABASOLO, TAMAULIPAS, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021 Y CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 68 FRACCIONES IV Y V DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, HAGO CONSTAR Y: \_

**CERTIFICO.**

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021, SE ENCUENTRA ENTRE OTRAS LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, MISMA QUE SE LLEVO A CABO EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LA CUAL SE ACORDÓ ESPECÍFICAMENTE EN EL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, Y QUE EN FORMA TEXTUAL DICE:

----... "ACTO SEGUIDO Y COMO **TRES PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, SE PROCEDE A PRESENTAR A LOS MIEMBROS DE ESTE REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA EL EFECTO DE QUE SE AUTORICE POR USTEDES, LA INVERSIÓN DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL PRESENTE AÑO 2019, HACIENDO MENCIÓN QUE LA PROPUESTA ESTA FORMULADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL PARA ESTE FONDO Y PRIORIZANDO LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD CON LAS SOLICITUDES HECHAS A LA PRESIDENTE MUNICIPAL POR LAS DIVERSAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES Y DANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS OBRAS QUE COMBATEN LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL DE LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, DE CONFORMIDAD CON EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO A NUESTRO MUNICIPIO EN EL PRESENTE, POR LO QUE PREVIO A SOMETER A VOTACIÓN LA PRESENTE PROPUESTA, SE LES DA VISTA A TODOS LOS MIEMBROS DE ESTE REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, CON EL DOCUMENTO QUE CONTIENEN LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA INVERSIÓN DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO, MISMO QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA Y SE DETALLA ASI MISMO LOS PROGRAMAS DE OBRA A EJERSE CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL, FONDO DE HIDROCARBUROS, FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS, FONDO DE GASTO CORRIENTE Y FONDO DE RECURSOS PROPIOS:

POR LO QUE HECHO LO ANTERIOR SE LES SOLICITA A LOS MISMOS TENGAN A BIEN MANIFESTAR EN ESTE MOMENTO Y EN FORMA VERBAL, SI APRUEBAN O NO LA PROPUESTA MENCIONADA, RESPONDIENDO LOS MIEMBROS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA PRESIDENTE



MUNICIPAL EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS SINDICO MUNICIPAL EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO PRIMER REGIDOR, EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; JOSE GUADALUPE MARTINEZ CAMACHO SEGUNDO REGIDORA LA CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; LA C. YULISSA DAMARIS OVIEDO CAMACHO TERCER REGIDOR EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL C. RODOLFO MANRIQUEZ AGUILAR CUARTO REGIDOR LA CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL C. DAMIAN GOVEA MORALES QUINTO REGIDOR EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; LA C. ERENDIRA FABIOLA MOLINA GOMEZ SEXTA REGIDORA LA CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; **POR LO QUE UNA VEZ QUE FUE APROBADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO LA PRESENTE PROPUESTA, ES POR LO ANTERIOR QUE SE PROCEDE A DECLARAR APROBADA POR UNANIMIDAD LA MISMA, LA CUAL HA QUEDADO PLASMADA A LA PRESENTE ACTA Y EN EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE DE DICHA INVERSIÓN. DÁNDOSE POR CONCLUIDO EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.** SE EXTIENDE LA PRESENTE EN ABASOLO TAMAULIPAS A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".**



SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

  
**EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ABASOLO  
TAMAULIPAS.**

**PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**

No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
2	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	3.00	\$347,572.59
3	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	DOLORES	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
4	CUARTOS DORMITORIO	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	\$118,388.57	5.00	\$591,942.85
5	CUARTOS DORMITORIO	COL. BEATRIZ ANAYA	NCP. DOLORES	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
6	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	DOLORES	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
7	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
8	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
9	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
10	CUARTOS DORMITORIO	NCP DOLORES	NCP DOLORES	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
11	CUARTOS DORMITORIO	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$115,857.53	3.00	\$347,572.59
12	CUARTOS DORMITORIO	EJ. JESUS RAMIREZ	EJ. JESUS RAMIREZ	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
13	CUARTOS DORMITORIO	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
14	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
15	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
16	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	6.00	\$695,145.18
17	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	COL. BEATRIZ ANAYA	\$115,857.53	4.00	\$463,430.12
18	CUARTOS DORMITORIO	NCP. GPE, VICTORIA	NCP. GPE, VICTORIA	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
19	CUARTOS DORMITORIO	NCP. GPE, VICTORIA	NCP. GPE, VICTORIA	\$115,857.53	3.00	\$347,572.59
20	CUARTOS DORMITORIO	EJ. DELICIAS	EJ. DELICIAS	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
21	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
22	DESAYUNADOR	EJ. EL MODELO	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	\$339,099.57	1.00	\$339,099.57
23	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$115,857.53	5.00	\$580,768.52
24	CUARTOS DORMITORIO	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$115,857.53	8.00	\$926,860.24
25	CUARTOS DORMITORIO	EJ. JESUS RAMIREZ	EJ. JESUS RAMIREZ	\$115,857.53	4.00	\$463,430.12
26	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. GPE. VICTORIA	N.C.P. GPE. VICTORIA	\$115,857.53	10.00	\$1,158,575.30
27	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
28	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
29	CUARTOS DORMITORIO	NCP. LA ESPERANZA	NCP. LA ESPERANZA	\$114,950.83	7.00	\$804,655.82
30	CUARTOS DORMITORIO T2	NCP. LA ESPERANZA	NCP. LA ESPERANZA	\$119,857.53	5.00	\$599,287.65
32	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	12.00	\$1,390,290.36
<b>TECHO FINANCIERO</b>						<b>\$14,849,080.00</b>

**PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 2019**

No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE 90.00 ML DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	EJ. GUIA DEL PORVENIR	EJ. GUIA DEL PORVENIR	\$586.64	540.00 M2	\$ 316,788.23
2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE	EJ. GUIA DEL PORVENIR	EJ. GUIA DEL PORVENIR	\$1,052.33	178.20 M2	\$ 187,524.57
3	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	NCP. GUADALUPE VICTORIA	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$21.89	4521.00 M2	\$ 98,973.81
4	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	NCP. GUADALUPE VICTORIA	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$2,402.92	288.00 M2	\$ 692,042.31
5	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE 150.00 ML DE GUARNICIONES Y 450.00 M2 DE ENCALICHAMIENTO	CABECERA MUNICIPAL	EN LA CALLE M. ALEMAN ENTRE RIO 1 Y RIO 2	\$245.33	591.16 M2	\$ 145,027.22
6	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE TECHUMBRE	CABECERA MUNICIPAL	PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"	\$258.55	797.20 M2	\$ 206,118.93
7	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML.	CABECERA MUNICIPAL	PLAZA PRINCIPAL	\$1,628.87	797.20 M2	\$ 1,298,535.35
8	REHABILITACION DE 68.00 M2 EN EL CAIC	N.C.P. NUEVO DOLORES	N.C.P. NUEVO DOLORES	\$442,612.21	68.00 M2	\$442,612.21
9	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 1331.94 M2	EN ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.	\$499.21	1331.94	\$664,912.44
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1236.29 M2 DE RIEGO DE SELLO Y COMPACTACION	INSTITUTO TECNOLOGICO	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.	\$67.26	1236.29	\$83,148.91
11	CAMBIO DE TRANSFORMADOR	CABECERA MUNICIPAL	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 17	\$56,670.30	1.00	\$ 56,670.30
12	RECARPETEO ASFALTICO	CABECERA MUNICIPAL	CALLE 20 DE OCTUBRE			\$ 474,975.51
13	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	N.C.P. NUEVO DOLORES	PLAZA N.C.P. NUEVO DOLORES			\$744,303.22

**PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE INGRESOS PROPIOS 2019**

No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN EL ACCESO TURISTICO LA CASCADA	EJ. GUIA DEL PORVENIR	EJ. GUIA DEL PORVENIR	\$1,915.79	105.00 M2	\$201,157.48
2	CONSTRUCCION DE LOSAS MONOLITICAS	EJIDO EL MODELO Y EN EL EJ. JESUS RAMIREZ	EJIDO EL MODELO Y EN EL EJ. JESUS RAMIREZ	\$1,500.08	319.36 M2	\$479,065.58
3	REHABILITACION DE TIRADERO SANITARIO MUNICIPAL	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$5.98	5922.00 M2	\$35,403.52
4	CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL	POBLADO NUEVO MORELOS	POBLADO NUEVO MORELOS	\$1,979.93	181.20 M2	\$358,763.11
5	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$204.65	41,67 M2	\$8,527.92
6	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$383.13	53,76 M2	\$ 20,597.00

**PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019**

No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$576,683.55	29,083.10 M2	\$ 576,683.55
2	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	\$ 387,786.61	1000.00 M2	\$ 387,786.61
3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. BEATRIZ ANAYA	NCP. DOLORES	\$188,834.79	163.00 ML.	\$ 188,834.79
4	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS	EJ. JESUS RAMIREZ	EJ. JESUS RAMIREZ	\$322,307.10	9728.50 M2	\$ 322,307.10
5	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LAS CALLES RIO SAN LORENZO, RIO PIAXTLA, RIO PURON, RIO SOTO LA MARINA, RIO CONCHOS, RIOS CORONA, RIO SAN MARCOS, RIO SAN CARLOS, RIO ACHIQUE, RIO TAMAZULA, RIO PAPAGAYO, RIO NAZAS, RIO PANUCO UBICADAS EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.	NCP. GUADALUPE VICTORIA	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$21.08	31267.62	\$ 659,033.98
6	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GPE. VICTORIA ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y TOMAS DEL CONDE ESQ. CON DIAZ ORDAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.	CABECERA MUNICIPAL	CALLE GPE. VICTORIA	\$392,421.21	259.00 ML	\$ 392,421.21
7	PAVIMENTACION DE CALLE RIO SOTO LA MARINA ENTRE RIO CORONA Y RIO PURIFICACION	CABECERA MUNICIPAL	NCP. NUEVO DOLORES	\$1,492,952.17	1687.00 M2	\$1,492,952.17

**PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS RECURSOS MARITIMOS 2019**

No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	NCP. GUADALUPE VICTORIA	CALLE RIO SAN LORENZO ENTRE RIO PIAXTLA Y CALLE SIN NOMBRE	\$30,536.52	10.00 ML.	\$ 30,536.52
2	REHABILITACION DE RED ELECTRICA	CALLE ALDAMA	CABECERA MUNICIPAL	\$2,240.39	100.00	\$ 224,039.20

**PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE 2019**

No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE TIRADERO SANITARIO	NCP. DOLORES	NCP. DOLORES	\$ 18.24	4790.00 M2	\$ 87,378.16
2	REHABILITACION DE TIRADERO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$ 18.88	5070.00 M2	\$ 95,730.53
3	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA COMUN	CABECERA MUNICIPAL	CALLE HIDALGO ENTRE EJDAL Y MENDEZ	\$ 815.33	54.00 M2	\$ 44,028.00
4	CONSTRUCCION AMPLIACION DE TECHUMBRE	NCP. MORELOS	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS	\$ 944.33	58.50 M2	\$ 55,243.47
5	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.00X 6.00	EJIDO EL MODELO	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTOS VALDEZ SALAZAR	\$ 1,004.34	48.00 M2	\$ 58,754.09
6	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.20 X 4.00 ML.	CABECERA MUNICIPAL	JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS	\$ 978.26	36.80	\$ 36,000.00
7	CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2	N.C.P. NICOLAS BRAVO	COL. MANUEL CAVAZOS LERMA	\$ 280.55	5361.36	\$ 1,504,138.50

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

COLUMNA METÁLICA CON PERFIL C HSS 12" EN 1/4 PESO 58.77 KG/M. X 5 ALTURA X 10 PIEZAS, CON PLACA INFERIOR DE 1" EN 4X10 Y SUPERIOR DE 1/2" EN 4X10 INCLUYE 12 TUERCAS DE SUJECION 6 SUPERIOR PARA CABRILLAS Y 6 INFERIOR EN DADO DE CIMENTACION, RONDANAS, SOLDADURA, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

TRABES DE REFUERZO DE MONTEN POLIN DE DE 5" CAL. 14 A 2 Y 5 ML. DE ALTURA 24 + 24 X2X36.38 ENTRE LAS COLOMNAS, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE 5 CABRILLAS DE 0.80 X 27.50 DE PTR DE 2 1/2 " CAL 11, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

ESTRUCTURA METALICA DE POLIN 6" CAL. 14, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CUBIERTA DE LAMINA de 28 ft c 24 r101 forma estructura SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO

CORTA VIENTOS DE 5/8" DE 7.81 ML. SE INSTALARAN ENTRE LAS COLOMNAS ENTRE LAS CONTRATRABES Y EN DOBLE SECCION EN LA ESTRUCTURA SUPERIOR INCLUYE PINTURA FONDO DOAL Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ( 8.89 X 2 X 16 ). Y 16 PZAS DE 6.7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE 0.40 X 3.00 ML. CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.


SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE PVC DE 6" INCLUYE LOS ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION

ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO

**OPERADO**  
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019



**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMP.**

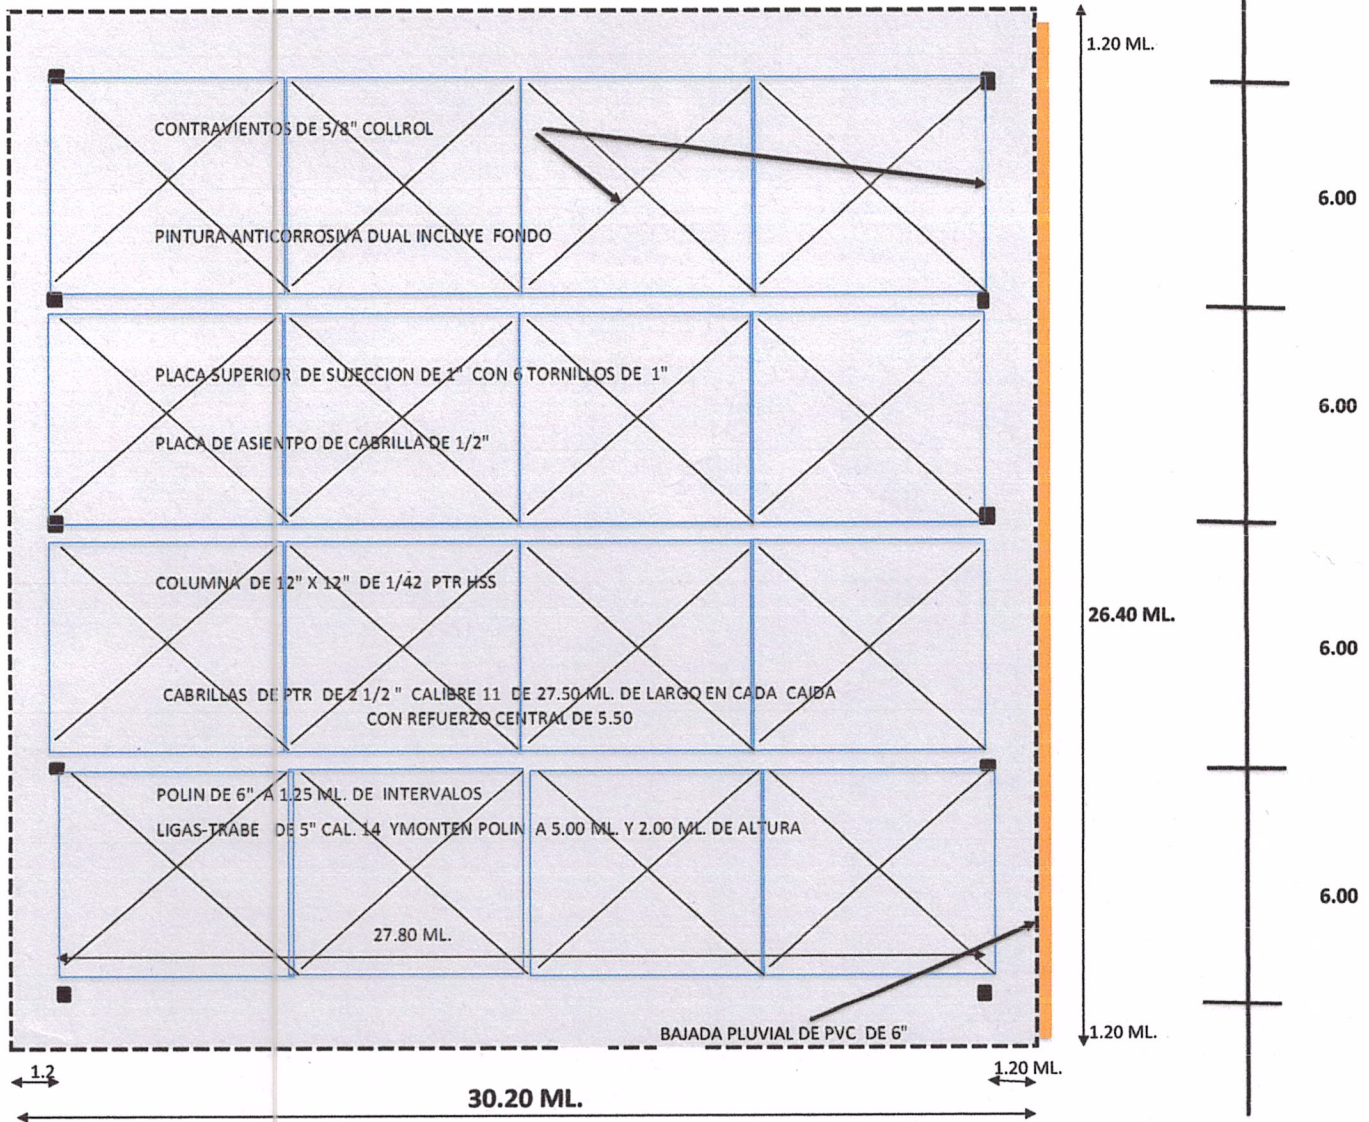

AREA	30.20	26.40	797.28	M2
------	-------	-------	--------	----

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.  
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

**ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO**

1 COLUMNA METALICA CON PERFIL C HSS 12" EN 1/4 PESO 58.77 KG/M. X 5 ALTURA X 10  
PIEZAS, CON PLACA INFERIOR DE 1" EN 4X10 Y SUPERIOR DE 1/2" EN 4X10 INCLUYE 12  
TUERCAS DE SUJECION 6 SUPERIOR PARA CABRILLAS Y 6 INFERIOR EN DADO DE  
CIMENTACION, RONDANAS, SOLDADURAS, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO  
DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. PZA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
<b>Materiales</b>					
C HSS	HSS 12"	ml	0.40983	\$9,767.65	\$4,003.08
TUERCAS	Tuerca	pza	12.00000	\$8.00	\$96.00
RONDANA	Rondana	pza	20.00000	\$8.00	\$160.00
SOLDADURAS	Soldaduras	kg	10.00000	\$55.00	\$550.00
FONDO BLANCO	Fondo blanco doal	cubeta	1.00000	\$1,610.00	\$1,610.00
ESMALTE BLANCO	Esmalte blanco doal	cubeta	1.00000	\$1,920.00	\$1,920.00
<b>Suma de Materiales</b>					<b>\$8,339.08</b>
<b>Mano de Obra</b>					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	3.25000	\$ 980.00	\$ 3,185.00
AY.GENERAL	(3 ayudantes general + cabo)	jor	2.50000	\$850.00	\$2,125.00
<b>Suma de Mano de Obra</b>					<b>\$ 5,310.00</b>
<b>Equipo</b>					
PISTOLA	Pistola para pintar	hra	0.64070	\$ 650.00	\$ 416.46
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.80000	\$ 8,000.00	\$ 6,400.00
<b>Suma de equipo</b>					<b>\$6,816.46</b>
Costo Directo					\$ 20,465.53
Indirectos					% 8.00 \$ 1,637.24
Indirectos de Campo					% 8.00 \$ 1,637.24
Subtotal					\$ 23,740.02
Utilidad					% 10.00 \$ 2,374.00
Subtotal					\$ 26,114.02
<b>PRECIO UNITARIO</b>					<b>\$ 26,114.02</b>

VEINTISEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS 02/100 M.N.



CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.  
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

**ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO**

2 TRABES DE REFUERZO DE MONTEN POLIN DE 5" CAL.14 A 2 Y 5 ML. DE ALTURA 24 +  
24X2X36.38, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO ML  
PARA SU EJECUCION.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

**Materiales**

POLIN	Polin de 5"	ml	0.20000	\$ 72.65	\$ 14.53
FONDO	Fondo Blanco Doal	cubeta	0.01000	\$ 1,610.00	\$ 16.10
ESMALTE	Esmalte Blanco Doal	cubeta	0.01000	\$ 1,920.00	\$ 19.20
SOLDADURAS	Soldaduras	kg	2.86000	\$55.00	\$157.30
<b>Suma de Materiales</b>					<b>\$ 207.13</b>

**Mano de Obra**


CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.10000	\$ 613.00	\$ 61.30
AY GENERAL	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0.10000	\$500.00	\$50.00
<b>Suma de Mano de Obra</b>					<b>\$ 111.30</b>

**Equipo**

PISTOLA	Pistola para pintar	hra	0.01000	\$ 656.00	\$ 6.56
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.01000	\$ 8,000.00	\$ 80.00
<b>Suma de Equipo</b>					<b>\$ 86.56</b>

Costo Directo					\$ 404.99
Indirectos				% 8.00	\$ 32.40
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 32.40
Subtotal					\$ 469.79
Utilidad				% 10.00	\$ 46.98
Subtotal					\$ 516.77

PRECIO UNITARIO \$ 516.77  
QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 77/100 M.N.

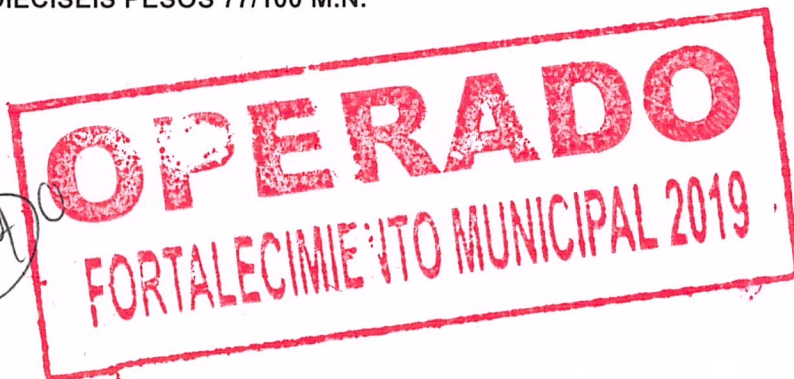

**CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.  
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.**

**ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO**

3 CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE 5 CABRILLAS DE 0.80 Y 27.50 DE PTR DE 2 1/22 CAL .11 FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

**Materiales**

PTR	PTR DE 2/122	m2	0.61818	\$ 134.60	\$ 83.21
ESMALTE	Esmalte Blanco Doal	cubeta	0.01000	\$ 1,920.00	\$ 19.20
FONDO BLANCO	Fondo blanco doal	cubeta	0.01000	\$1,610.00	\$16.10
SOLDADURAS	Soldaduras	kg	1.00000	\$55.00	\$55.00
<b>Suma de Materiales</b>					<b>\$ 173.51</b>

**Mano de Obra**


CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.10000	\$ 950.00	\$ 95.00
AY.GENERAL	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0.20000	\$840.00	\$168.00
<b>Suma de Mano de Obra</b>					<b>\$ 263.00</b>

**Equipo**

PISTOLA	Pistola para pintar	hra	0.00659	\$ 656.00	\$ 4.32
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.00659	\$ 8,000.00	\$ 52.72
<b>Suma de Equipo</b>					<b>\$ 57.04</b>

Costo Directo					\$ 493.55
Indirectos				% 8.00	\$ 39.48
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 39.48
Subtotal					\$ 572.52
Utilidad				% 10.00	\$ 57.25
Subtotal					\$ 629.77

**PRECIO UNITARIO \$ 629.77**  
**SEICIENTOS VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N.**

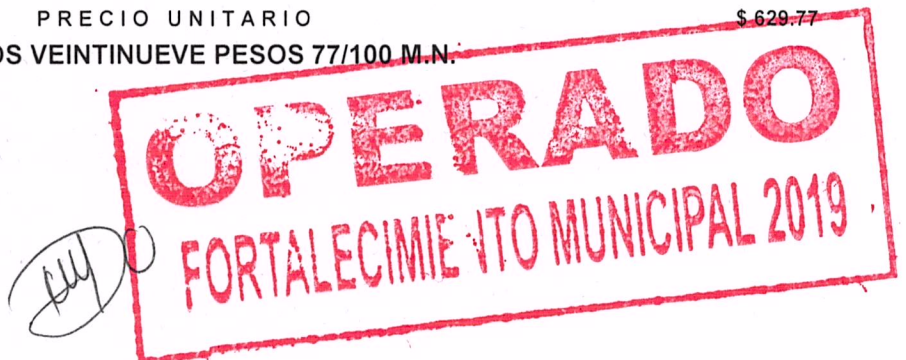

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.  
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

**ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO**

4 ESTRUCTURA METALICA DE POLIN 6" CAL.14, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA, FONDO BLANCO DOAL ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

**Materiales**

POLIN	Polin 6" CAL.14	ml	0.05000	\$ 85.00	\$ 4.25
ESMALTE	Esmalte Blanco Doal	cubeta	0.00500	\$ 1,920.00	\$ 9.60
FONDO BLANCO	Fondo blanco doal	cubeta	0.00500	\$1,610.00	\$8.05
SOLDADURAS	Soldaduras	kg	0.00500	\$50.00	\$0.25

**Suma de Materiales**

**\$ 22.15**

**Mano de Obra**

CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.00500	\$ 700.00	\$ 3.50
CUAD 3. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.00500	\$ 600.00	\$ 3.00

**Suma de Mano de Obra**

**\$ 6.50**

**Equipo**

PISTOLA	Pistola para pintar	hra	0.00250	\$ 656.00	\$ 1.64
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.00250	\$ 7,500.00	\$ 18.75
DISCO CORTE	Disco corte 14" Makita	hra	0.75800	\$ 63.00	\$ 47.75

**Suma de Equipo**

**\$ 68.14**

Costo Directo

\$ 96.79

Indirectos

% 8.00 \$ 7.74

Indirectos de Campo

% 8.00 \$ 7.74

Subtotal

\$ 112.28

Utilidad

% 10.00 \$ 11.23

Subtotal

\$ 123.51

**PRECIO UNITARIO**

**\$ 123.51**

**CIENTO VEINTITRES PESOS 51/100 M.N.**

*[Handwritten signature]*



CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.  
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

**ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO**

5 CUBIERTA DE LAMINA DE 28 FT C 24 R101 FORMA ESTRUCTURAS SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
<b>Materiales</b>					
LAMINA	Lamina 28 pies CAL.24 R-101	m2	0.51000	\$ 15.86	\$ 8.09
TUERCA	Tuerca 1"	kg	0.85000	\$ 8.00	\$ 6.80
	<b>Suma de Materiales</b>				<b>\$ 14.89</b>
<b>Mano de Obra</b>					
CUAD 3. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.10000	\$ 750.00	\$ 75.00
	<b>Suma de Mano de Obra</b>				<b>\$ 75.00</b>
<b>Equipo</b>					
ANDAMIOS	Modulo de andamios tubular	jor	0.16000	\$ 352.25	\$ 56.36
TALADRO	Taladro	jor	0.16000	\$ 1,500.00	\$ 240.00
	<b>Suma de Equipo</b>				<b>\$ 296.36</b>
	Costo Directo				\$ 386.25
	Indirectos			% 8.00	\$ 30.90
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 30.90
	Subtotal				\$ 448.05
	Utilidad			% 10.00	\$ 44.80
	Subtotal				\$ 492.85
	<b>PRECIO UNITARIO</b>				<b>\$ 492.85</b>

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.

*[Handwritten signature]*



**CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.  
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.**

**ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO**

6 CORTA VIENTOS DE 5/8" DE 7.81 ML. ENTRE COLUMNAS EN 2 SECCIONES POR TRAMOS  
INCLUYE PINTURA FONDO DOAL Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.(8.89 X 2 X 16). Y 16 PZAS DE 6.7 ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

**Materiales**

CORTA VIENTOS	Corta vientos 5/8"	ml	0.02000	\$ 150.00	\$ 3.00
ESMALTE	Esmalte Blanco Doal	cubeta	0.00500	\$ 1,920.00	\$ 9.60
FONDO BLANCO	Fondo blanco doal	cubeta	0.00500	\$1,610.00	\$8.05
SOLDADURAS	Soldaduras	kg	0.02500	\$55.00	\$1.38
<b>Suma de Materiales</b>					<b>\$ 22.03</b>

**Mano de Obra**

CUAD SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.01000	\$ 800.00	\$ 8.00
CUAD 3. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.01000	\$ 753.00	\$ 7.53
<b>Suma de Mano de Obra</b>					<b>\$ 15.53</b>

**Equipo**

PISTOLA	Pistola para pintar	hra	0.03000	\$ 656.00	\$ 19.68
PLANTA	Plarita para soldar	hra	0.02544	\$ 7,500.00	\$ 190.80
DISCO CORTE	Disco corte 14" Makita	hra	0.02500	\$ 63.00	\$ 1.58
<b>Suma de Equipo</b>					<b>\$ 212.06</b>

Costo Directo					\$ 249.61
Indirectos				% 8.00	\$ 19.97
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 19.97
Subtotal					\$ 289.55
Utilidad				% 10.00	\$ 28.95
Subtotal					\$ 318.50

PRECIO UNITARIO  
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N.




CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.  
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

**ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO**

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON CAL.24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO DE ENSAMBLE. ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
<b>Materiales</b>					
CANALON	Canalon Cal.24	m2	0.01800	\$ 124.50	\$ 2.24
TUERCAS	Tuercas	kg	1.00000	\$ 8.00	\$ 8.00
SOLDADURA	Soldadura 6013 1/8	kg	1.32000	\$ 50.00	\$ 66.00
<b>Suma de Materiales</b>					<b>\$ 76.24</b>
<b>Mano de Obra</b>					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.05000	\$ 885.00	\$ 44.25
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.06532	\$ 750.00	\$ 48.99
<b>Suma de Mano de Obra</b>					<b>\$ 93.24</b>
<b>Equipo</b>					
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.02735	\$ 7,500.00	\$ 205.13
DISCO CORTE	Disco corte 14" Makita	hra	0.01000	\$ 63.00	\$ 0.63
<b>Suma de Equipo</b>					<b>\$ 205.76</b>
Costo Directo					\$ 375.24
Indirectos					% 8.00 \$ 30.02
Indirectos de Campo					% 8.00 \$ 30.02
Subtotal					\$ 435.27
Utilidad					% 10.00 \$ 43.53
Subtotal					\$ 478.80
<b>PRECIO UNITARIO</b>					<b>\$ 478.80</b>

**CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.**

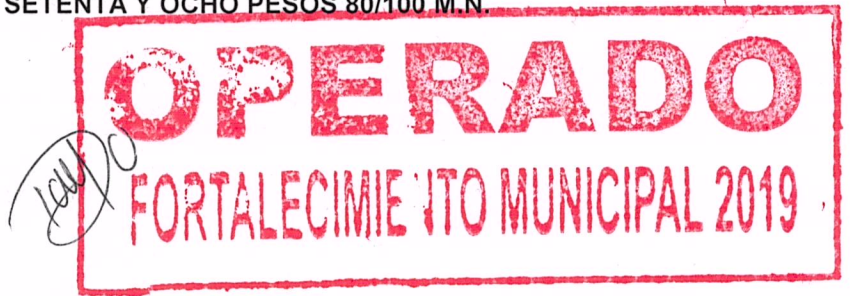

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.  
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

**ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO**

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE 0.40 X 3.00 ML. CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE. ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
<b>Materiales</b>					
CABALLETE	Caballote ancho	ml	0.30000	\$ 330.00	\$ 99.00
TUERCAS	Tuercas	litros	0.50000	\$ 8.00	\$ 4.00
SOLDADURA	Soldadura 6013 1/8	kg	0.10000	\$ 50.00	\$ 5.00
<b>Suma de Materiales</b>					<b>\$ 108.00</b>
<b>Mano de Obra</b>					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.03859	\$ 720.00	\$ 27.78
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.03638	\$ 620.00	\$ 22.56
<b>Suma de Mano de Obra</b>					<b>\$ 50.34</b>
<b>Equipo</b>					
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.01870	\$ 7,500.00	\$ 140.25
DISCO CORTE	Disco corte 14" Makita	hra	0.01840	\$ 64.00	\$ 1.18
<b>Suma de Equipo</b>					<b>\$ 141.43</b>
Costo Directo					\$ 299.77
Indirectos					% 8.00 \$ 23.98
Indirectos de Campo					% 8.00 \$ 23.98
Subtotal					\$ 347.73
Utilidad					% 10.00 \$ 34.77
Subtotal					\$ 382.50

PRECIO UNITARIO  
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.




CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.  
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

**ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO**

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE PVC DE 6" INCLUYE LOS ACCESRIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
<b>Materiales</b>					
BAJADA	Bajada Pluvial	pza	1.00000	\$ 100.00	\$ 100.00
TUERCAS	Tuercas	litros	0.01000	\$ 2,800.00	\$ 28.00
SOLDADURA	Soldadura 6013 1/8	kg	0.05000	\$ 55.00	\$ 2.75
<b>Suma de Materiales</b>					<b>\$ 130.75</b>
<b>Mano de Obra</b>					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.01000	\$ 720.00	\$ 7.20
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.01000	\$ 624.00	\$ 6.24
<b>Suma de Mano de Obra</b>					<b>\$ 13.44</b>
<b>Equipo</b>					
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.01086	\$ 7,500.00	\$ 81.45
DISCO CORTE	Disco corte 14" Makita	hra	0.10000	\$ 63.00	\$ 6.30
<b>Suma de Equipo</b>					<b>\$ 87.75</b>
Costo Directo					\$ 231.94
Indirectos					% 8.00 \$ 18.56
Indirectos de Campo					% 8.00 \$ 18.56
Subtotal					\$ 269.05
Utilidad					% 10.00 \$ 26.91
Subtotal					\$ 295.96

PRECIO UNITARIO \$ 295.96  
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.

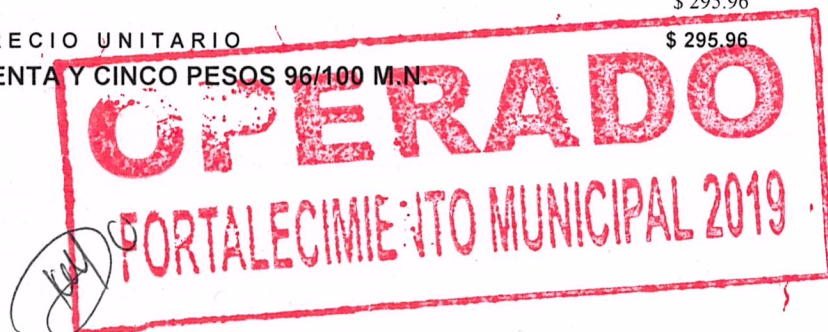



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PADRON DE CONTRATISTAS

REGISTRO	CONTRATISTAS	RFC	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	COLONIA	CORREO 1	TELÉFONO 1	CIUDAD	ESTADO	ESPECIALIDAD 1	FECHA DE REGISTRO
ABA-01	ING. ARMANDO DAVID VANOVE	VASAS21020A12	ING. ARMANDO DAVID VANOVE	BIVD. JOSE LOPEZ PORTILLO # 760.	COL. MAINERO C.P. 87100	<a href="mailto:ing.vanove@gmail.com">ing.vanove@gmail.com</a>	8941628355	VICTORIA	TAM.	DISEÑOS Y OBRAS CIVILES.	16 DICIEMBRE 2016
ABA-02	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	REHR640930JA1	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	ERIC. LIBERT. DE TAM. #810.	COL. LINDA VISTA	<a href="mailto:rene-rendon@hotmail.com">rene-rendon@hotmail.com</a>	8941711497	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION EN GENERAL	20 DICIEMBRE 2016
ABA-03	ARC. YOANA VANOVE RESENDEZ	VARY860629TF2	ARC. YOANA VANOVE RESENDEZ	C. PEÑA NEVADA SUR No. 116	FRACC. SIERRA GRANDE	<a href="mailto:yarv_09@hotmail.com">yarv_09@hotmail.com</a>	894475790	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION EN GENERAL	6 ENERO 2017
ABA-04	BRYAN RENDON HERNANDEZ	REFB9204158P5	BRYAN RENDON HERNANDEZ	CALLE EJ. LIBERTADOR DE TAMAULIPAS Num. 310	LINDA VISTA	<a href="mailto:briden_13@hotmail.com">briden_13@hotmail.com</a>	894475790	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION EN GENERAL	26 ENERO 2017
ABA-05	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	GUGC781109P91	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	CALLE REFINERIA No. 997	COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87030	<a href="mailto:renerosyconstrucciones@tuc.net.mx">renerosyconstrucciones@tuc.net.mx</a>	8411007423	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	20 ABRIL 2017
ABA-06	JUAN JOSE PUGA CASTRO	PUCJ791228NGA	JUAN JOSE PUGA CASTRO	C. PEÑA NEVADA SUR No. 116	FRACC. COL. CENTRO CIERRA GRANDE	<a href="mailto:yarv_09@hotmail.com">yarv_09@hotmail.com</a>	8941506961	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	6 SEPTIEMBRE 2017
ABA-07	GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA	GUGC781109P91	GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA	CALLE MADERO NUM. 325	FRACC. INDUSTRIAL		8941175247	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	12 SEPTIEMBRE 2017
ABA-08	JUAN SAMUEL MARTINEZ AVALOS	MJAA640516VBA	JUAN SAMUEL MARTINEZ AVALOS	CALLE NTE. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA NUM. 1018	COL. VISTA HERMOSA	<a href="mailto:renerosyconstrucciones@hotmail.com">renerosyconstrucciones@hotmail.com</a>	8941102590	VICTORIA	TAM.	INGENIERIA CIVIL	26 SEPTIEMBRE 2017
ABA-09	EDMUNDO GARCIA NERI	GANE831114V26	EDMUNDO GARCIA NERI	CALLE PUERTO RICO No. 205	COL. CONSTITUCION		8981165583	ALDAMA	TAM.	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	12 SEPTIEMBRE 2017
ABA-10	ARNOLDO SANCHEZ REYES	ACOO90923HAS	ARNOLDO SANCHEZ REYES	CALLE PELICANOS No. 222	FRACC. BRISAS DEL CAMPO	<a href="mailto:arnoldosr@hotmail.com">arnoldosr@hotmail.com</a>	8992282260	RIO BRAVO	TAM.	CONSTRUCCION Y URBANIZACION REMODELACIONES, IMPERMEABILIZACIONES Y ACABADOS	14 MARZO 2019
ABA-11	LUIS ALFONSO AGUILAR MEDRANO	AUMI160209G680	LUIS ALFONSO AGUILAR MEDRANO	CALLE EL CEREZO No. 1513	FRACC. PASEO DE LOS OUVOS	<a href="mailto:luisalfonsoaguilar69@hotmail.com">luisalfonsoaguilar69@hotmail.com</a>	8941216285	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA	25 MARZO 2019

**OPERADO**  
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

**CONVOCATORIA**

- 1.- CONVOCANTE: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS
- 2.- LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.

PROGRAMA DE CONCURSO		
	fecha	hora
invitación	28 DE FEBRERO DEL 2019	
visita de obra	1 DE MARZO	12:00
junta de aclaraciones	1 DE MARZO	13:00
apertura de propuestas	11 DE MARZO	12:00
fallo y adjudicación	13 DE MARZO	12:00
contrato	14 DE MARZO	11:00
PLAZO DE EJECUCION	16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	46 DIAS

**3.- DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:****CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL**

4.- ANTICIPOS Y PORCENTAJES QUE SE OTORGARAN; PARA TODO LO RELACIONADO CON ESTE RUBRO EN CASO DE QUE LA DOP OTORQUE ALGÚN ANTICIPO, EL LICITANTE ADJUDICATARIO DEL CONTRATO SE DEBERÁ SUJETAR A LO SIGUIENTE: PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO RESPECTIVO, LA DOP OTORGARÁ UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ APLICARSE EN LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARÁ EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORQUE.

5.- MONEDA. LA MONEDA EN QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN SERÁ EN PESOS MEXICANOS.

6.- CONDICIONES DE PAGO: FORMA DE PAGO. EL LICITANTE ADJUDICATARIO DEL CONTRATO RECIBIRÁ DE LA DOP, COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS OBJETO DEL CONTRATO, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS MEDIANTE PRESENTACION DE ESTIMACIONES.

**7.- VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA.**

LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SERÁ OPTATIVA PARA LOS INTERESADOS Y TENDRÁ COMO OBJETO QUE LOS LICITANTES CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, LOS ACUERDOS TOMADOS Y LAS EXPLICACIONES, ADECUACIONES E INDICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ACTA, DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR TODOS LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN EL LICITANTE EN SU PROPOSICIÓN DEBERÁ INCLUIR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE CONOCE EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACTA DE VISITA AL SITIO GENERADA ENTRE EL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE Y LOS LICITANTES ASISTENTES, POR LO QUE NO PODRÁ INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

8.- LLENAR EL ANEXO COMPLEMENTARIO PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, NO APLICA SE ENCUENTRA EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO LA ACREDITACION.



**9.-NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE ESTA LEY. NO APLICA NINGUN CONTRATISTA CON ESTOS SUPUESTOS SE ENCUENTRA EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO.**

**10.- A LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE ESTA LEY, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA, MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO;  
EN EL CASO DE QUE LA MANIFESTACIÓN SE HAYA REALIZADO CON FALSEDAD, SE SANCIONARÁ AL LICITANTE, CONFORME AL TÍTULO SEXTO DE ESTA LEY;**

**11.-LLENAR EL ANEXO DONDE LOS LICITANTES ACREDITARÁN SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA NO APLICA SE ENCUENTRA EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO COMO REQUISITO.**

**12.-LAS BASES CONTIENEN EL CROQUIS Y LOS ANEXOS SIGUIENTES:**

- AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.**
- AT2 MODELOS DE CONTRATOS Y FIANZAS.**
- AT10 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.**
- AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.**
- AE1 CARTA COMPROMISO.**
- AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.**
- AE3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.**
- AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.**
- AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**13.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS.**

**QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON EL PLAZO CONTRATADO.  
TRATÁNDOSE DE PROPOSICIONES QUE CONSIDEREN PRECIOS UNITARIOS, ADEMÁS SE VERIFICARÁ: QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE, Y SE TOMARÁN EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES DE LA DOP.**

**EN LO ECONÓMICO SE VERIFICARÁ:**

- a. QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO;**
- b. QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES;**

**SE VERIFICARÁ QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA, Y QUE SE HAYA CONSIDERADO:**

- c. QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, Y**

**ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES**



CON LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SIDO CALIFICADAS COMO SOLVENTES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, SE EFECTUARÁ UN ANÁLISIS COMPARATIVO QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA LA EMISIÓN DEL FALLO.

**MECANISMO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**

UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. LA DOP EMITIRÁ UN DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO.

**14.- CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES**

- I. AQUELLAS PROPOSICIONES CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA DIFERENTE AL ESTABLECIDO POR LA DOP, EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
- II. AQUELLAS PROPOSICIONES QUE NO CONTENGAN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS (ANEXO AE9) DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, O QUE CUALQUIERA DE ELLOS FUESE DIFERENTE AL REGISTRADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO AE15).

**15.- DE LAS GARANTÍAS PARA EL CONTRATO.**

**FIANZA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN.

**FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

**FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS.**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AL TÉRMINO DE LA OBRA, NO OBSTANTE, SU RECEPCIÓN FORMAL, EL LICITANTE ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

16.- EL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, QUEDARÁ OBLIGADO A FIRMARLO DENTRO DEL PLAZO FIJADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

**17.- AJUSTE DE COSTOS. NO HABRA**

18.- LAS BASES DE LA LICITACIÓN, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE INSTRUYE A LOS LICITANTES LA FORMA EN QUE DEBERÁN INTEGRAR SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA Y ADQUISICIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE LA INVITACIÓN, 5 DÍAS ANTES DE LA APERTURA DE PROPUESTAS, EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM. EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS.



ATENTAMENTE OBRAS  
PÚBLICAS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE LA SECRETARIA

DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 28 DE FEBRERO DEL 2019

ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONAS

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA  
CONTRALORIA MUNICIPAL

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

PROGRAMA DE CONCURSO		
	fecha	hora
invitacion	28 DE FEBRERO DEL 2019	
visita de obra	1 DE MARZO DEL 2019	12:00
junta de aclaraciones	1 DE MARZO DEL 2019	13:00
apertura de propuestas	11 DE MARZO DEL 2019	12:00
fallo y adjudicacion	13 DE MARZO DEL 2019	12:00
contrato	14 DE MARZO DEL 2019	11:00
PLAZO DE EJECUCION	16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	46 DIAS

SE LE SOLICITA COTIZACION RESPECTIVA DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO A ESTA INVITACION.

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO SE SUJETARA A LOS CRITERIOS GENERALES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO SI SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REAUNA LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE  
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRAS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

2018-2021

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021



ABASOLO  
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
Trabajando por el progreso.



MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 28 DE FEBRERO DEL 2019

ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONAS

**C. BRYAN RENDON FERNANDEZ**  
C. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA N°1018  
COL. VISTA HERMOSA  
CD VICTORIA TAM

PRESENTE:

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

PROGRAMA DE CONCURSO		
	fecha	hora
invitacion	28 DE FEBRERO DEL 2019	
visita de obra	1 DE MARZO DEL 2019	12:00
junta de aclaraciones	1 DE MARZO DEL 2019	13:00
apertura de propuestas	11 DE MARZO DEL 2019	12:00
fallo y adjudicacion	13 DE MARZO DEL 2019	12:00
contrato	14 DE MARZO DEL 2019	11:00
PLAZO DE EJECUCION	16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	46 DIAS

SE LE SOLICITA COTIZACION RESPECTIVA DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO A ESTA INVITACION.

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO SE SUJETARA A LOS CRITERIOS GENERALES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO SI SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REAUNA LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ



Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
2018 - Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 06 91  
www.abasolo.gob.mx



MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 28 DE FEBRERO DEL 2019

ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONAS

**ING. RENE RENDON HERNANDEZ**  
C. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA N°1018  
COL. VISTA HERMOSA  
CD VICTORIA TAM  
**PRESENTE:**

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

PROGRAMA DE CONCURSO		
	fecha	hora
invitacion	28 DE FEBRERO DEL 2019	
visita de obra	1 DE MARZO DEL 2019	12:00
junta de aclaraciones	1 DE MARZO DEL 2019	13:00
apertura de propuestas	11 DE MARZO DEL 2019	12:00
fallo y adjudicacion	13 DE MARZO DEL 2019	12:00
contrato	14 DE MARZO DEL 2019	11:00
PLAZO DE EJECUCION	16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	46 DIAS

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO SE SUJETARA A LOS CRITERIOS GENERALES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO SI SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REAUNA LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE:  
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ



Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021  
Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx



MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 28 DE FEBRERO DEL 2019

ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONAS

C. JUAN JOSE PUGA CASTRO  
C. PEÑA NEVADA SUR No. 116  
FRACC. COL. CENTRO CIERRA GRANDE  
Ciudad Victoria, Tam.,

**PRESENTE:**

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.


PROGRAMA DE CONCURSO		
	fecha	hora
invitacion	28 DE FEBRERO DEL 2019	
visita de obra	1 DE MARZO DEL 2019	12:00
junta de aclaraciones	1 DE MARZO DEL 2019	13:00
apertura de propuestas	11 DE MARZO DEL 2019	12:00
fallo y adjudicacion	13 DE MARZO DEL 2019	12:00
contrato	14 DE MARZO DEL 2019	11:00
PLAZO DE EJECUCION	16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	46 DIAS

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO SE SUJETARA A LOS CRITERIOS GENERALES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO SI SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REAUNA LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE  
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
2018 - 2021

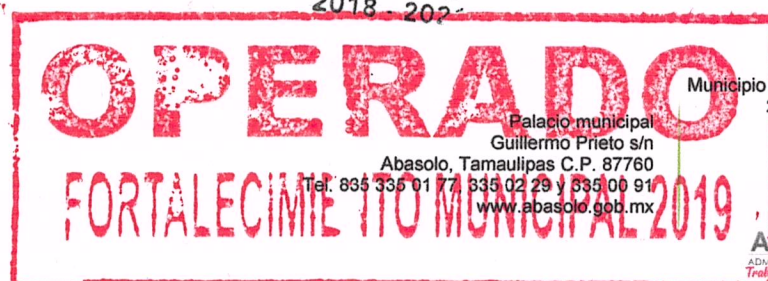

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77 835 02 29 y 835 00 91  
www.abasolo.gob.mx





**ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA**

CONCURSO FM-07-19

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

**LUGAR Y FECHA: ABASOLO, TAMAULIPAS, A 1 DE MARZO DEL 2019**

Minuta que se formula, siendo las 13:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Visita al Sitio de los Trabajos convocados, en relacion con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitacion contenidas en las instrucciones a los licitantes, se reunieron en: las oficinas de la Presidencia Municipal de ABASOLO, Tamaulipas, partiendo hacia el lugar de la obra, con la intervenció de los representantes del área responsable y las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la visita.

Se les recuerda a los Asistentes que la junta de aclaraciones será en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, al termino del recorrido de la visita al sitio de obras el mismo día.

**LISTA DE ASISTENCIA**

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y  
SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

**EMPRESAS PARTICIPANTES**

C. JUAN JOSE PUGA CASTRO

ING. RENE RENDON HERNANDEZ

C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**



CONCURSO FM-07-19  
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

**MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

Minuta que se formula AL TERMINO DEL RECORRIDO DE LA VISITA DE OBRA , siendo las 13:30 horas , para presentar preguntas y aclaraciones, en relación con la licitación de la obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las instrucciones a los licitantes, se reunieron en: LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE ABASOLO, TAMAULIPAS, con la intervención de los servidores públicos, representantes del área convocante y las personas representantes de las empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce., con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

No.	PREGUNTAS	No.	RESPUESTAS
<b>NO HUBO PREGUNTAS</b>			

**OPERADO**  
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019



**CONCURSO FM-07-19**  
**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL**

**MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

SE LES RECUERDA QUE EL ACTO DE APERTURA Y RECEPCION DE PROPUESTAS, SERA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2019, A LAS 12:00 HRS.

LUGAR Y FECHA: ABASOLO, TAMAULIPAS., A 1 DE MARZO DEL 2019.

**LISTA DE ASISTENCIA**

**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y  
SERVICIOS PUBLICOS

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ**

**EMPRESAS PARTICIPANTES**

**C. JUAN JOSE PUGA CASTRO**

**ING. RENE RENDON HERNANDEZ**

**C. BRYAN RENDON FERNANDEZ**





**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**

**PROYECTO:  
CONCURSO FM-07-19**

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL**

EN ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019, EN EL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO MOBRES Y SERVICIOS PUBLICOS ES EL ENCARGADO DE PRESIDIR LA LICITACIÓN DEL CONCURSO IS-06-19, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE:

C. JUAN JOSE PUGA CASTRO


ING. RENE RENDON HERNANDEZ

C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS, OBTENIÉNDOSE EL SIGUIENTE RESULTADO:

No	CONCURSANTE	IMPORTE
1	C. JUAN JOSE PUGA CASTRO	\$ 1,295,199.43
2	BRYAN RENDON FERNANDEZ	\$ 1,386,468.16
3	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	\$ 1,352,727.24

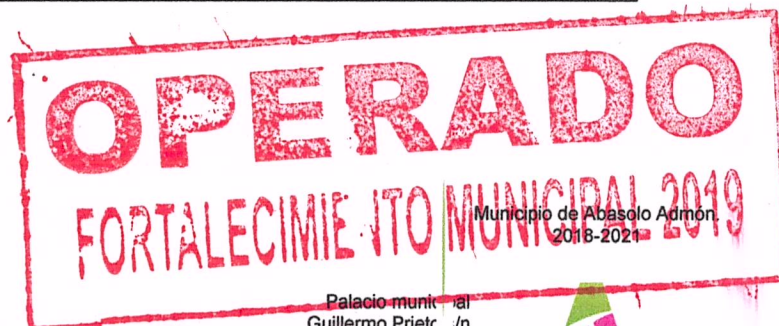



OBSERVACIONES U OTRAS INDICACIONES:  
NINGUNA.

SE ACEPTAN LAS PROPUESTAS.

UNA VEZ ABIERTAS Y RECIBIDAS LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE SE PROCEDERÁ A SU REVISIÓN DE ACUERDO A LAS BASES DEL CONCURSO, CITÁNDOSE A LOS PRESENTES, PARA EL PRÓXIMO 13 DE MARZO DEL 2019 A LAS 12:00 HORAS, PARA QUE ACUDAN A ESTE MISMO LUGAR DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO, EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN Y QUE FIRMARÁN EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN A LAS 12:45 HORAS, DEL MISMO DÍA, PROCEDIENDO A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE, TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

LISTA DE ASISTENTES

LISTA DE ASISTENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL  
LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO  
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

EMPRESAS PARTICIPANTES

C. JUAN JOSE PUGA CASTRO  
ING. RENE RENDON HERNANDEZ  
C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

**OPERADO**  
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019  
Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021  
Palacio municipal  
Guillermo Prieto /n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87 / 60  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx  
ABASOLO  
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



ABASOLO, Tam. A 13 DE MARZO DEL 2019

## ANALISIS TECNICO FINANCIERO

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, se revisaron las cotizaciones que presentaron las empresas invitadas para la ejecución de la obra:

PROYECTO:

**CONCURSO FM-07-19**

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL**

En este municipio, cuyos montos se indican a continuación:

No.	CONCURSANTE	IMPORTE
1	C. JUAN JOSE PUGA CASTRO	\$ 1,295,199.43
2	BRYAN RENDON FERNANDEZ	\$ 1,386,468.16
3	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	\$ 1,352,727.24

Considerando: la experiencia, capacidad técnica, equipo y maquinaria de construcción necesaria para la ejecución de los trabajos, de las empresas que participan, se concluyen que todas cubren estos requisitos y cuentan con la solvencia suficiente para garantizar el cumplimiento del contrato, como se establece en el artículo antes citado.

Sirva la información anterior para formular el dictamen y fallo correspondiente.

ATENTAMENTE:

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

  
  
C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx



13 DE MARZO DEL 2019.

## DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción de la obra denominada:

### CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

En este municipio, y una vez hecha la evaluación técnica y económica de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad mexicana Denominada: C. JUAN JOSE PUGA CASTRO en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cumplimiento del contrato y es la postura solvente más baja, con un importe de \$ 1,295,199.43 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Pesos 43/100 m.n. ) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



*[Firma manuscrita]*

OBRAS  
PUBLICAS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ



Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx



ABASOLO, Tam. A 13 DE MARZO DEL 2019.

## ACTA DE FALLO CONTRATO: FM-07-19

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2019, EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; SE REUNIERON LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ REVISADAS Y ANALIZADAS LAS PROPUESTAS NO DESECHADAS SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No.	CONCURSANTE	IMPORTE
1	C. JUAN JOSE PUGA CASTRO	\$ 1,295,199.4
2	BRYAN RENDON FERNANDEZ	\$ 1,386,468.1
3	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	\$ 1,352,727.2


LA PRESENTE ACTUACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVÓ A ACABO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SUS RESPECTIVOS ARTÍCULOS.

LA PROPUESTA QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD Y LAS AUTORIDADES REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS Y QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS ES

### C. JUAN JOSE PUGA CASTRO

POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y PREVIO EL DICTÁMEN EMITIDO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO POR UN MONTO \$ 1,295,199.43 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Pesos 43/100 m.n.) Incluyendo el I.V.A.

, Incluyendo el I.V.A. SE CITA A LA EMPRESA

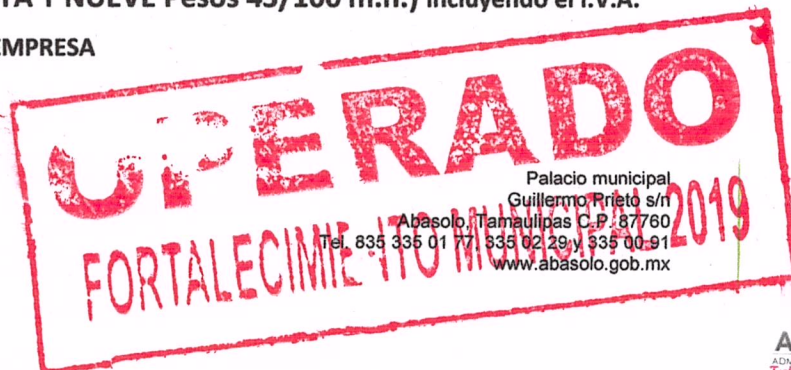



GANADORA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 A LAS 11:00 EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, PARA FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO.

Leída la presente actuación, se procedió a la firma de la misma por quienes intervinieron, entregándose un ejemplar de esta acta a los participantes.

LISTA DE ASISTENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y  
SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

EMPRESAS PARTICIPANTES

C. JUAN JOSE PUGA CASTRO

ING. RENE RENDON HERNANDEZ

C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
[www.abasolo.gob.mx](http://www.abasolo.gob.mx)



ABASOLO, Tam. A 13 DE MARZO DEL 2019.

**ASUNTO: ADJUDICACION DE CONTRATO**

C. JUAN JOSE PUGA CASTRO  
C. PEÑA NEVADA SUR No. 116  
FRACC. COL. CENTRO CIERRA GRANDE  
Ciudad Victoria, Tam.,

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra:

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL**

Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió **F A L L O** en su favor en los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a **ADJUDICARLE** el contrato número **FM-07-19** para la construcción de las obras que en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo firma del contrato antes citado.

ATENTAMENTE:

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRAS  
PÚBLICAS  
C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ  
2018 - 2021



Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx



**BRF**  
Construcciones


**BRYAN RENDON FERNANDEZ**  
**CONTRATISTA**  
**CONSTRUCCION EN GENERAL**

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 ML. X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM. EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

No.	Concepto	UNIDAD	volumen	p.u	Importe
<b>PRELIMINARES</b>					
1	COLUMNA METÁLICA CON PERFIL C HSS 12" EN 1/4 PESO 58.77 KG/M. X 5 ALTURA X 10 PIEZAS, CON PLACA INFERIOR DE 1" EN 4X10 Y SUPERIOR DE 1/2" EN 4X10 INCLUYE 12 TUERCAS DE SUJECION 6 SUPERIOR PARA CABRILLAS Y 6 INFERIOR EN DADO DE CIMENTACION, RONDANAS, SOLDADURA, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	10.00	\$ 26,712.00	\$ 267,120.00
2	TRABES DE REFUERZO DE MONTEN POLIN DE DE 5" CAL. 14 A 2 Y 5 ML. DE ALTURA 24 + 24 X2X36.38, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	96.00	\$ 564.20	\$ 54,163.20
3	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE 5 CABRILLAS DE 0.80 X 27.50 DE PTR DE 2 1/2 " CAL 11, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	275.00	\$ 685.60	\$ 188,540.00
4	ESTRUCTURA METALICA DE POLIN 6" CAL. 14, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	844.80	\$ 129.68	\$ 109,553.66
5	CUBIERTA DE LAMINA de 28 ft c 24 r101 forma estructura SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	m2	797.2	\$ 519.22	\$ 413,922.18
6	COLUMNAS EN 2 SECCIONES POT TRAMOS INCLUYE PINTORA FONDO DOAL Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ( 8.89 X 2 X 16 ). Y 16 PZAS DE 6.7	ML.	357.12	\$ 382.90	\$ 136,741.25
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	26.4	\$ 498.20	\$ 13,152.48
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE 0.40 X 3.00 ML. CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	26.4	\$ 389.50	\$ 10,282.80
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE PVC DE 6" INCLUYE LOS ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	ML.	6	\$ 292.60	\$ 1,755.60
				<b>SUB TOTAL</b>	\$ 1,195,231.18
				<b>16% IVA</b>	\$ 191,236.99
				<b>TOTAL</b>	\$ 1,386,468.16

CONTRATISTA

**BRYAN RENDON FERNANDEZ**

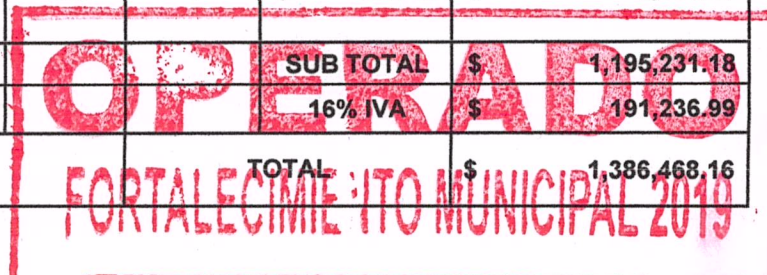



# RENHER CONSTRUCCIONES

ING. RENE RENDON HERNANDEZ

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,

SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 ML. X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM. EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**


No.	Concepto	UNIDAD	volumen	p.u	Importe
<b>PRELIMINARES</b>					
1	COLUMNA METÁLICA CON PERFIL C HSS 12" EN 1/4 PESO 58.77 KG/M. X 5 ALTURA X 10 PIEZAS, CON PLACA INFERIOR DE 1" EN 4X10 Y SUPERIOR DE 1/2" EN 4X10 INCLUYE 12 TUERCAS DE SUJECION 6 SUPERIOR PARA CABRILLAS Y 6 INFERIOR EN DADO DE CIMENTACION, RONDANAS, SOLDADURA, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	10.00	\$ 26,612.00	\$ 266,120.00
2	TRABES DE REFUERZO DE MONTEN POLIN DE DE 5" CAL. 14 A 2 Y 5 ML. DE ALTURA 24 + 24 X 2X36.38, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	96.00	\$ 554.50	\$ 53,232.00
3	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE 5 CABRILLAS DE 0.80 X 27.50 DE PTR DE 2 1/2" CAL 11, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	275.00	\$ 685.60	\$ 188,540.00
4	ESTRUCTURA METALICA DE POLIN 6" CAL. 14, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	844.80	\$ 127.60	\$ 107,796.48
5	CUBIERTA DE LAMINA de 28 ft c 24 r 101 forma estructura SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	m2	797.2	\$ 495.60	\$ 395,092.32
6	CORTA VIENTOS DE 5/8" DE 7.81 ML. ENTRE COLUMNAS EN 2 SECCIONES POT TRAMOS INCLUYE PINTORA FONDO DOAL Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ( 8.89 X 2 X 16 ), Y 16 PZAS DE 6.7	ML.	357.12	\$ 365.30	\$ 130,455.94
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	26.4	\$ 486.10	\$ 12,833.04
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE 0.40 X 3.00 ML. CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	26.4	\$ 389.50	\$ 10,282.80
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE PVC DE 6" INCLUYE LOS ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INALACION	ML.	6	\$ 298.60	\$ 1,791.60
				SUB TOTAL	\$ 1,166,144.18
	CONTRATISTA			16% IVA	\$ 186,583.07
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,352,727.24</b>

ING. RENE RENDON HERNANDEZ

OPERADO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

**AT1**  
**INSTRUCCIONES A LOS**  
**LICITANTES**

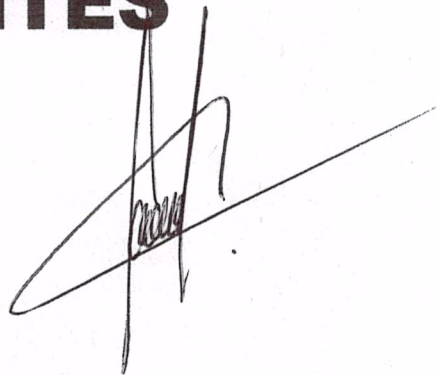A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



**AT I INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES**

**CONCURSO FM-07-19**

**CONVOCATORIA**

- 1.- CONVOCANTE: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS
- 2.- LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.

PROGRAMA DE CONCURSO		
	fecha	hora
invitación	28 DE FEBRERO DEL 2019	
visita de obra	1 DE MARZO	12:00
junta de aclaraciones	1 DE MARZO	13:00
apertura de propuestas	11 DE MARZO	12:00
fallo y adjudicación	13 DE MARZO	12:00
contrato	14 DE MARZO	11:00
PLAZO DE EJECUCION	16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	46 DIAS

3.- DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL**

4.- ANTICIPOS Y PORCENTAJES QUE SE OTORGARAN; PARA TODO LO RELACIONADO CON ESTE RUBRO EN CASO DE QUE LA DOP OTORQUE ALGÚN ANTICIPO, EL LICITANTE ADJUDICATARIO DEL CONTRATO SE DEBERÁ SUJETAR A LO SIGUIENTE: PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO RESPECTIVO, LA DOP OTORGARÁ UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ APLICARSE EN LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARÁ EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORQUE.

5.- MONEDA. LA MONEDA EN QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN SERÁ EN PESOS MEXICANOS.

6.- CONDICIONES DE PAGO: FORMA DE PAGO. EL LICITANTE ADJUDICATARIO DEL CONTRATO RECIBIRÁ DE LA DOP, COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS OBJETO DEL CONTRATO, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS MEDIANTE PRESENTACION DE ESTIMACIONES.

7.- VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA.

LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SERÁ OPTATIVA PARA LOS INTERESADOS Y TENDRÁ COMO OBJETO QUE LOS LICITANTES CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, LOS ACUERDOS TOMADOS Y LAS EXPLICACIONES, ADECUACIONES E INDICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ACTA, DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR TODOS LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN EL LICITANTE EN SU PROPOSICIÓN DEBERÁ INCLUIR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE CONOCE EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACTA DE VISITA AL SITIO GENERADA ENTRE EL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE Y LOS LICITANTES ASISTENTES, POR LO QUE NO PODRÁ INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

8.- LLENAR EL ANEXO COMPLEMENTARIO PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, NO APLICA SE ENCUENTRA EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO LA ACREDITACIÓN.